

CERTIFICADO TÉCNICO / TECHNICAL CERTIFICATE

protec



Omnium Electric Iberia, SL certifica que los productos de su serie Protec son fabricados de acuerdo con la normativa CE y certificación SEMKO. Omnium Electric Iberia, S.L. certifies that the products of the Protec range are manufactured according to CE regulations and are SEMKO certified.

Las referencias de la serie Protec OPS* de 6kA han sido ensayadas y cumplen con las siguientes normas:
The references of the Protec OPS* 6kA series have been tested and comply with the following norms:




Normativa / Norm: UNE-EN-60898-1:2004

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Standard internacional / International standard:	IEC60898-1; EN60898-1
- N° de Polos / Number of poles:	1P, 2P, 3P, 4P
- Corriente nominal / Rated current (In,A):	1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
- Voltaje nominal / Rated voltage (Ue,V):	120/240V - 230/400V - 240/415V
- Voltaje de aislamiento nominal / Rated insulation voltage (Ui,V):	500V
- Frecuencia nominal / Rated frequency (Hz):	50/60Hz
- Rated short circuit breaking capacity / Poder de corte nominal de cortocircuito (Icn,A):	6000A
- Rated impulse withstand voltage / Tensión nominal soportada al impulso (Uimp,kV):	4kV
- Tensión de prueba de rigidez dieléctrica / Dielectric strength test voltage (kV):	2kV (1min.)
- Resistencia mecánica y eléctrica / Mechanical and electrical endurance:	4000 (ciclos/cycles)
- Grado de protección / Protection rating (IP):	IP20
- Capacidad de conexión del cableado / Wiring connection capacity (mm²):	25mm²
- Par de apriete del terminal / Terminal tightening torque (N.m):	2.5N.m
- Temperatura de ambiente / Ambient temperature (°C):	-25°C ~ +40°C

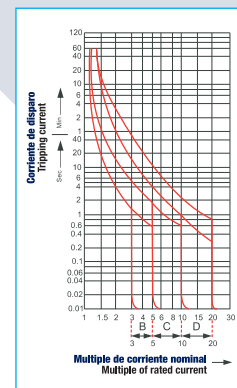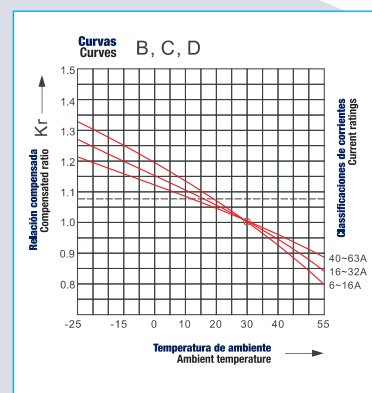

DIMENSIONES / DIMENTIONS

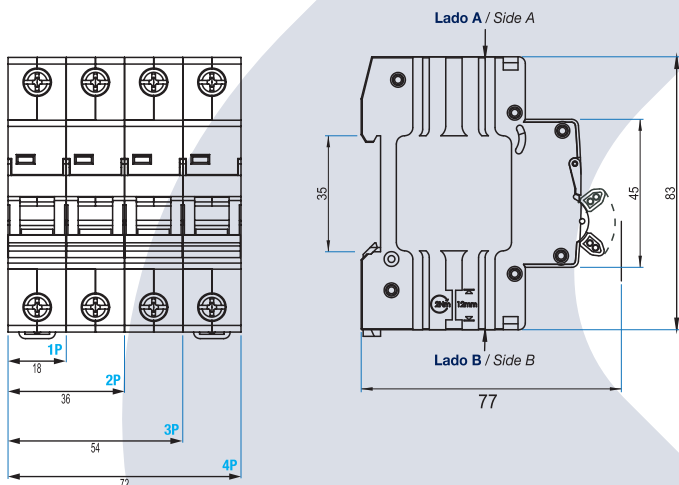

[Signature]
7 Noviembre 2022

