



SISTEMA DE MONTAJE  
2 FILAS DE 7 PANELES VERTICALES DE  
HASTA 1135mm DE ANCHO INCLINADO 20°

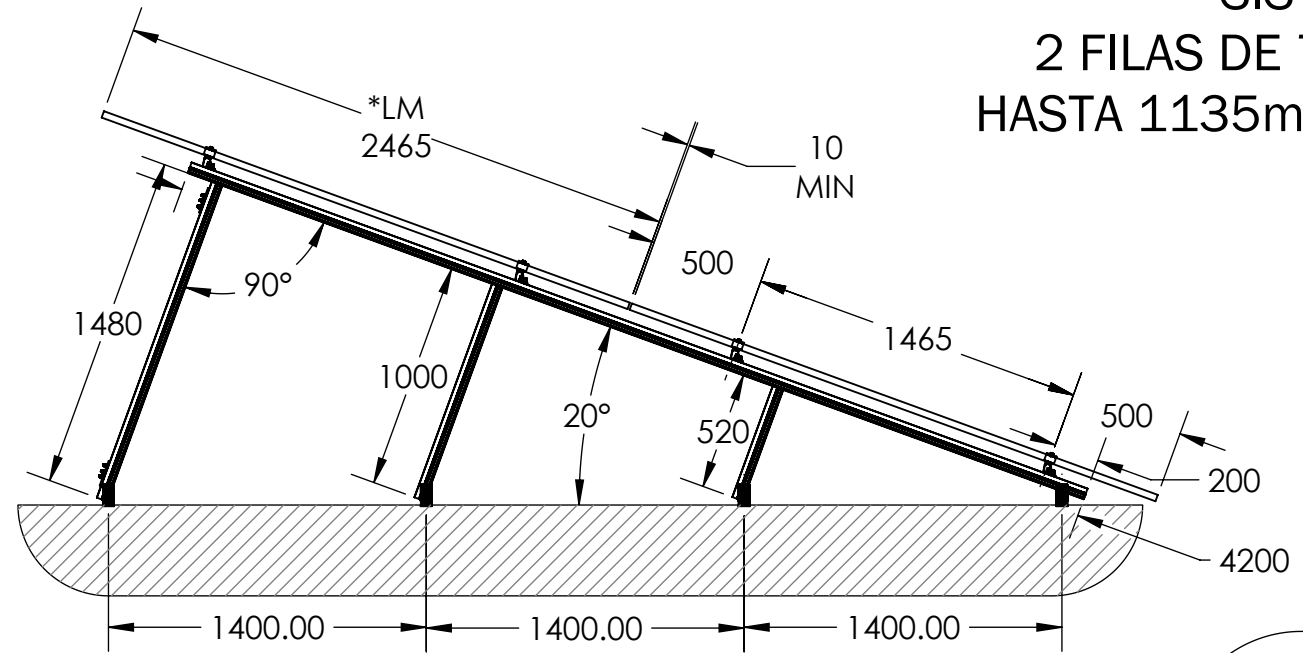


CORTE DE RIELES:


- 4 NXT-RX-4800-MILL; 1 tramo de 3.6m y 1 tramo de 1m c/u.
- 2 NXT-RX-4800-MILL; 1 tramo de 1.7m y 2 tramos de 1.48m c/u.
- 1 NXT-RX-4800-MILL; 1 tramo de 1.7m, 1 tramo de 1.48m, 1 tramo de 1m y 1 tramo de 0.52m.
- 2 NXT-RX-4200-MILL; 1 tramo de 1.48m, 1 tramo de 1m y 3 tramos de 0.52m c/u.




DETALLE "A"  
**NXT-AUA**  
Abrazadera Universal  
(Modo Remate)




DETALLE "B"  
**NXT-AUA**  
Abrazadera Universal  
(Modo Intermedio)



DETALLE "C"  
**NXT-CRC**  
Clip de Conexión  
Transversal






DETALLE "D"  
**NXT-TILT**  
Conector de riel RX



DETALLE "E"  
**NXT-LFOOT**  
Conector de riel RX


| # PARTE                        | DESCRIPCIÓN                                                        | CANTIDAD |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| NXT-RX-4800-MILL               | Perfil NXT-Rail 4.8m, mill finish, Aluminio Serie 6000             | 11       |
| NXT-RX-4200-MILL               | Perfil NXT-Rail 4.2m, mill finish, Aluminio Serie 6000             | 9        |
| NXT-LFOOT                      | 1 Soporte "L" de 95 mm de altura para NXT-Rail                     | 28       |
| NXT-RS                         | 1 Empalme de riel para NXT-Rail                                    | 4        |
| NXT-AUA-30/46-1-UL             | Abrazadera universal p/panel de 30-46mm                            | 32       |
| NXT-GC-1                       | Terminal de conexión a tierra para 2 cables, NXT-Rail              | 1        |
| NXT-CLIP-5                     | 5 Clips de Plástico para 2 cables, NXT-Rail                        | 3        |
| NXT-TILT                       | Conector para riel inclinado                                       | 27       |
| NXT-CRC-4                      | 4 Clips de conexión para NXT-Rail                                  | 7        |
| NXT-RXCAP                      | 4 Tapas para perfil NXT-RX                                         | 6        |
| NXT-AUACAP-30<br>NXT-AUACAP-35 | 1 Tapa para abrazadera universal.<br>***SE COMPRA POR SEPARADO***. | 8        |

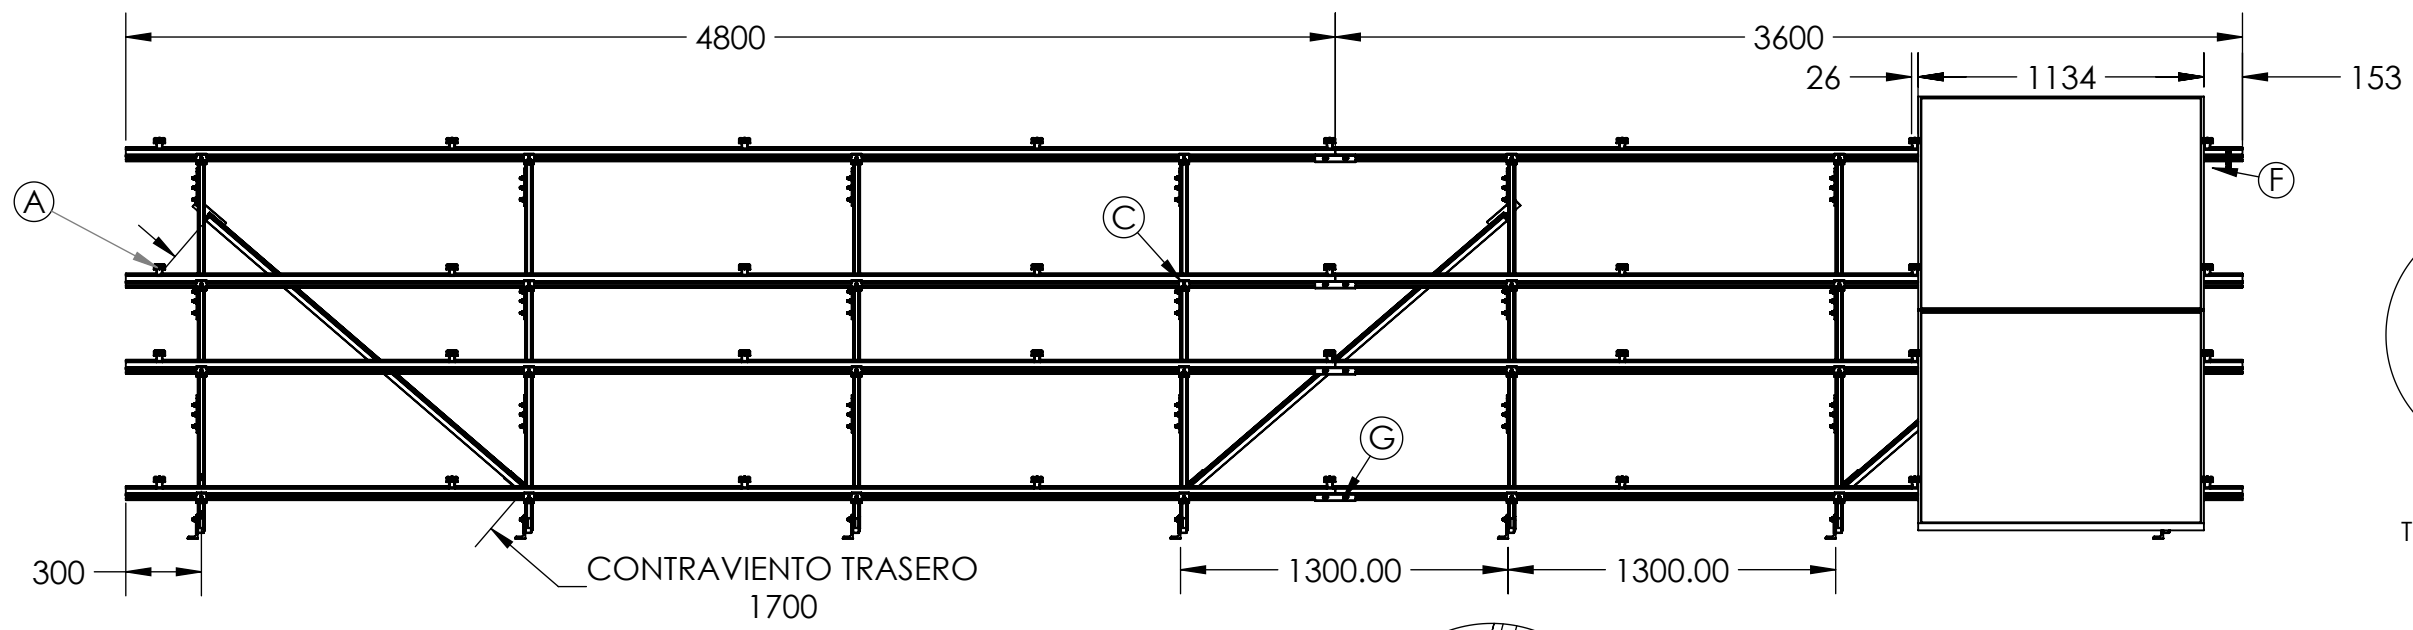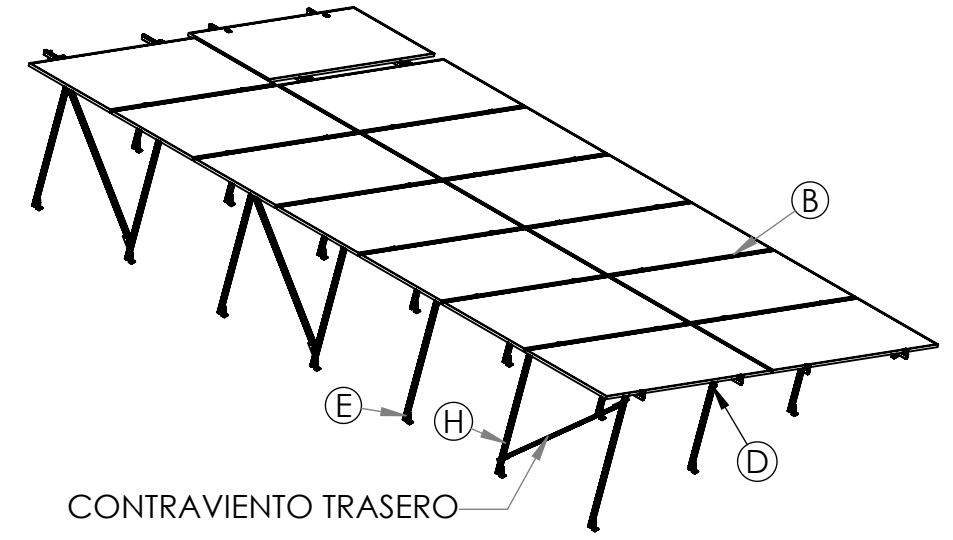

DETALLE "F"  
**NXT-GC**  
Terminal a Tierra



DETALLE "G"  
**NXT-RS**  
Empalme de riel RX



DETALLE "H"  
Conexión de Tensor

NOTAS:

1. RESISTE VIENTOS DE HASTA 215 km/hr. EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS (TERRENOS CATEGORÍA 3).
2. SE DEBE INSTALAR EL SISTEMA A 1.5 metros RESPECTO A BORDE DEL TECHO.
3. LA ALTURA MÁXIMA DEL EDIFICIO DEBE SER DE 10 metros.
4. PARA AJUSTES DEL SISTEMA O CONDICIONES DIFERENTES A LO INDICADO, FAVOR DE CONTACTAR AL EQUIPO DE ALUMINEXT.
5. \* INDICA LA DIMENSIÓN MÁXIMA DEL ANCHO Y LARGO DEL MÓDULO PV.
6. \*\* LA POSICIÓN DEL RIEL SE DEBE AJUSTAR SEGÚN LA ZONA DE ABRAZADERAS DEL MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO QUE TÍPICAMENTE ES 1/4 DEL LARGO.



**PROPIEDAD Y REGISTRO**  
TODO EL CONTENIDO EN ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD DE  
ALUMINEXT. DUDAS Y ACLARACIONES: info@aluminext.mx

|           |                |                |                  |
|-----------|----------------|----------------|------------------|
| SISTEMA:  | NXT-MULTIFILAR | Nº. DE DIBUJO: | NXT-SM2X7-1135-R |
| UNIDADES: | mm [inches]    | THIRD ANGLE    | A3               |
| REVISIÓN: | 01             |                | HOJA 1 DE 1      |
| FECHA:    | 02/03/2026     |                |                  |