


Technical drawing of a roof structure showing a cross-section. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Roof Slope:** Indicated as 20° .
- Support Spacing:** Horizontal distance between supports is 1400 (repeated three times).
- Roof Profile:** Labeled as ***LM 2465**.
- Roof Thickness:** Indicated as 10 MIN .
- Structural Members:**
 - Vertical supports: 1480 (first), 1000 (second), 520 (third).
 - Roof segments: 1465 (first), 500 (second), 1465 (third).
 - Roof edge details: 500 and 200 .
 - Roof base detail: 4200 .
- Angle:** A 90° angle is indicated at the first support.

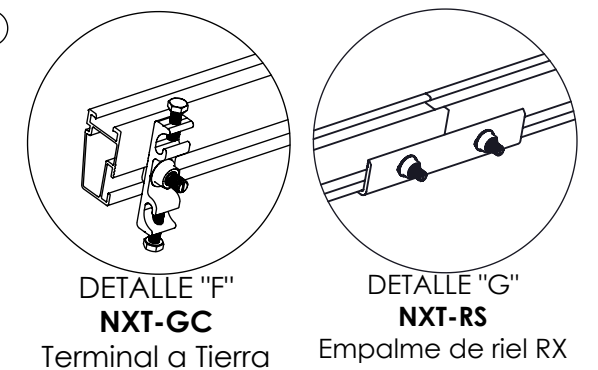

1. RESISTE VIENTOS DE HASTA 215 km/hr. EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS (TERRENOS CATEGORÍA 3).
2. SE DEBE INSTALAR EL SISTEMA A 1.5 metros RESPECTO A BORDE DEL TECHO.
3. LA ALTURA MÁXIMA DEL EDIFICIO DEBE SER DE 10 metros.
4. PARA AJUSTES DEL SISTEMA O CONDICIONES DIFERENTES A LO INDICADO, FAVOR DE CONTACTAR AL EQUIPO DE ALUMINEXT.
5. * INDICA LA DIMENSIÓN MÁXIMA DEL ANCHO Y LARGO DEL MÓDULO PV.
6. ** LA POSICIÓN DEL RIEL SE DEBE AJUSTAR SEGÚN LA ZONA DE ABRAZADERAS DEL MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO QUE TÍPICAMENTE ES 1/4 DEL LARGO.