





SISTEMA DE MONTAJE
1 COLUMNA DE 3 PANELES HORIZONTALES
DE HASTA 1135mm DE ANCHO INCLINADO
20°

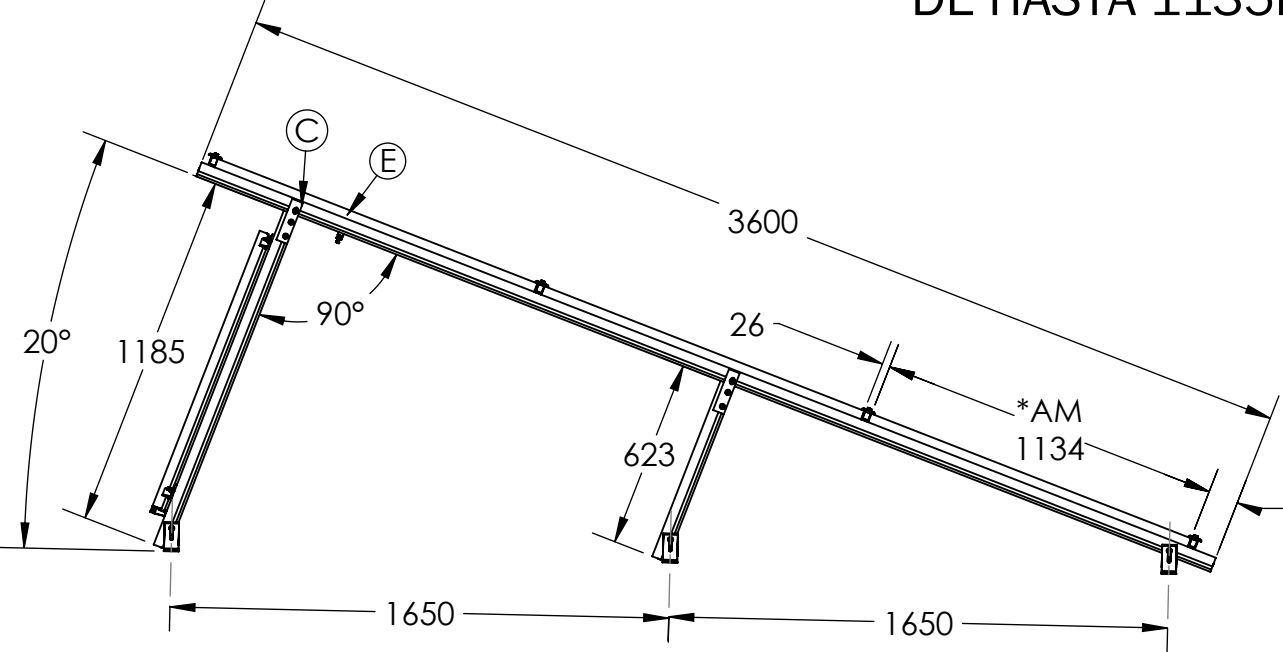


DETALLE "A"
NXT-AUA
Abrazadera Universal
(Modo Remate)




DETALLE "B"
NXT-AUA
Abrazadera Universal
(Modo Intermedio)




DETALLE "C"
NXT-TILT
Conector de riel RX

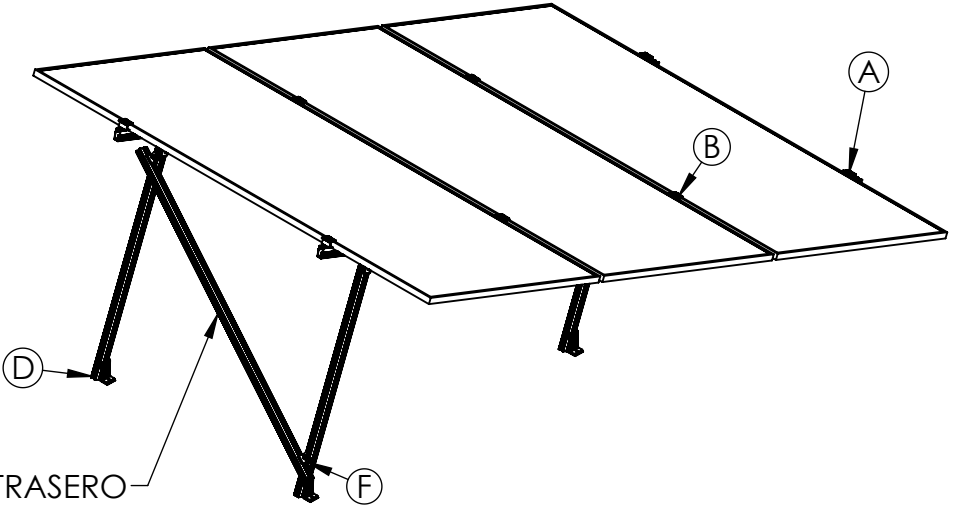


CONTRAVIENTO TRASERO




DETALLE "D"
NXT-LFOOT
Conector de riel RX



DETALLE "E"
NXT-GC
Terminal a Tierra



DETALLE "F"
NXT-CRC
Conexión de Tensor

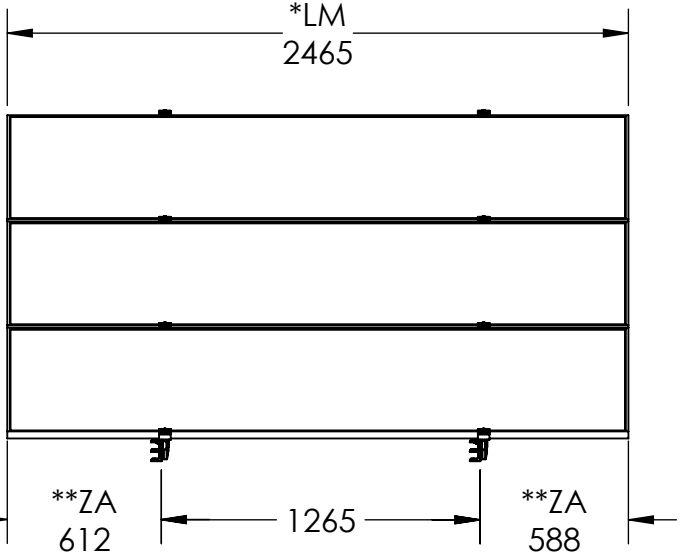

CORTE DE RIELES:

- 2 NXT-RX-4800-MILL; 1 tramo de 3.6m y 1 tramo de 1.185m c/u.
- 1 NXT-RX-4200-MILL; 1 tramo de 1.7m y 2 tramos de 0.623m.
- Sobrante: 1.254m.

NOTAS:

1. RESISTE VIENTOS DE HASTA 160 km/hr. EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS (TERRENOS CATEGORÍA 3).
2. SE DEBE INSTALAR EL SISTEMA A 1.5 metros RESPECTO A BORDE DEL TECHO.
3. LA ALTURA MÁXIMA DEL EDIFICIO DEBE SER DE 10 metros.
4. PARA AJUSTES DEL SISTEMA O CONDICIONES DIFERENTES A LO INDICADO, FAVOR DE CONTACTAR AL EQUIPO DE ALUMINEXT.
5. * INDICA LA DIMENSIÓN MÁXIMA DEL ANCHO (AM) Y LARGO (LM) DEL MÓDULO PV.
6. ** LA POSICIÓN DEL RIEL SE DEBE AJUSTAR SEGÚN LA ZONA DE ABRAZADERAS (ZA) DEL MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO QUE TÍPICAMENTE ES 1/4 DEL LARGO.

Aluminext
SOLAR

PROPIEDAD Y REGISTRO

TODO EL CONTENIDO EN ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD DE
ALUMINEXT. DUDAS Y ACLARACIONES: info@aluminext.mx

SISTEMA:
NXT-HORIZONTAL


Nº. DE DIBUJO:
NXT-SMH3-1135

UNIDADES: mm [inches]

REVISIÓN: 01

FECHA: 02/03/2026

THIRD ANGLE



A3

HOJA
1 DE 1